



RATTA KOMPLEKT

MANEEŽISAHK PRO

Kood 88.2130

Version 16042026

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/lize5vth




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Ratas 2,5-4"	OT.10.03.030	1
2	Puks 10,5-20-6	88.2057	1
3	Polt M10x110 DIN931	OT.02.01.059	1
4	Polt M10x150 DIN931	OT.02.01.075	1
5	Seib Ø10 DIN125	OT.04.01.040	2
6	Nyloc mutter M10 DIN985	OT.03.02.050	8

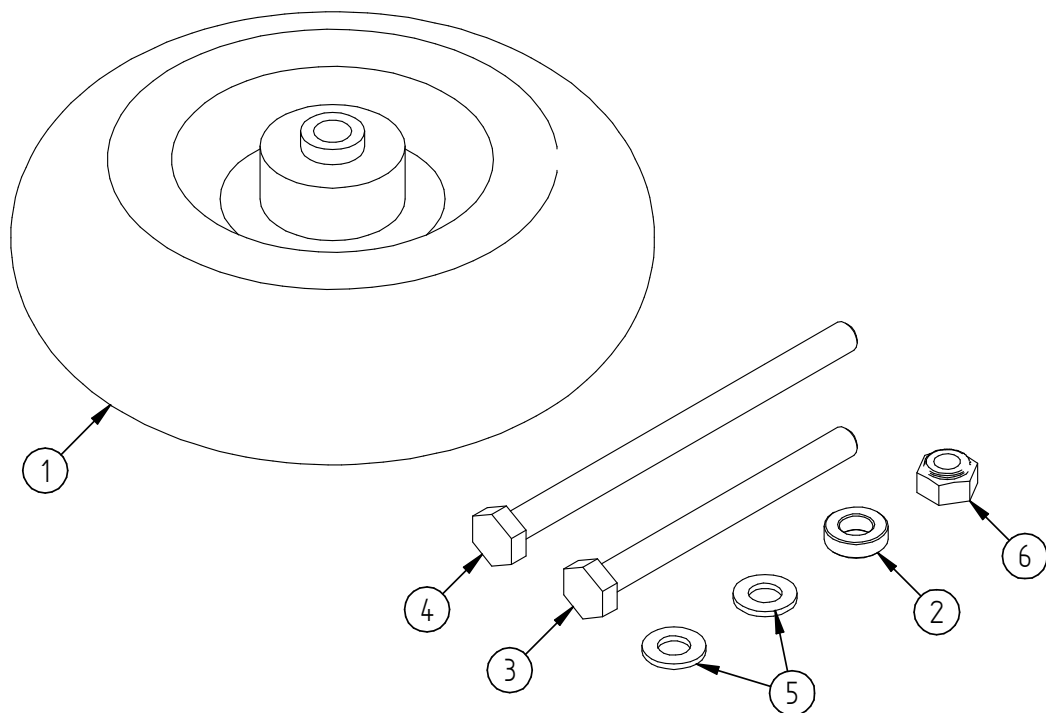

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 17mm
- Padrunvõti 17mm


Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5.5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315

If not specified otherwise, use tightening torque for fasteners specified in the following table.

PAIGALDUSJUHEND (KÜLJESAHK)

Samm 1


Paigaldage ratas (Pos.1) küljesaha külge. Kinnitamiseks kasutage M10x110 poldi (Pos.3), M10 seibi (Pos.5) ja M10 nyloc mutri (Pos.6).

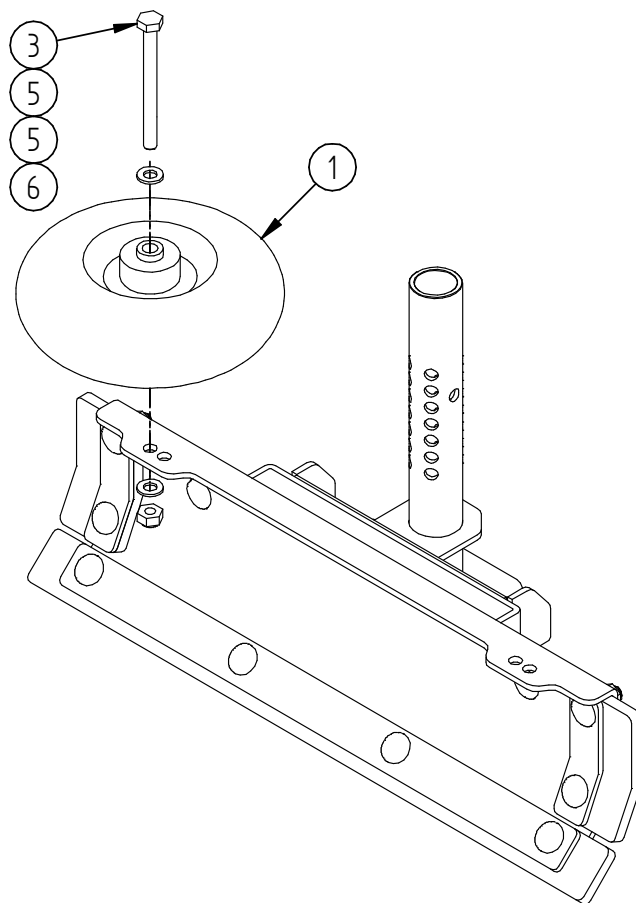

PAIGALDUSJUHEND (TRANSPORT)

Samm 1

Paigaldage ratas (Pos.1) transport kinnituse külge. Kinnitamiseks kasutage M10x150 poldi (Pos.3), M10 seibi (Pos.5), M10 nyloc mutri (Pos.6) ja puksi (Pos.2).

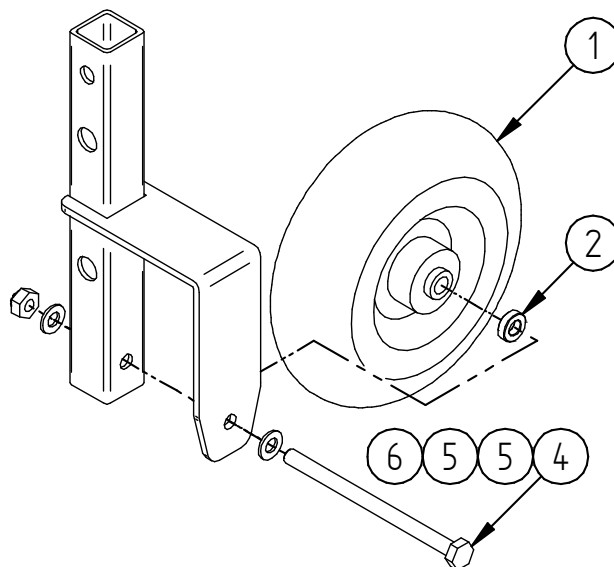

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

