

LAAGRITE KOMPLEKT

MANEEŽISAHK PRO

Kood 88.2140

Version 16042026

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/awipjmk3




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Laager UCFL204	OT.31.00.006	2
2	Polt M12x40 DIN933	OT.02.02.410	4
3	Seib Ø12 DIN125	OT.04.01.050	8
4	Nyloc mutter M12 DIN985	OT.03.02.060	4

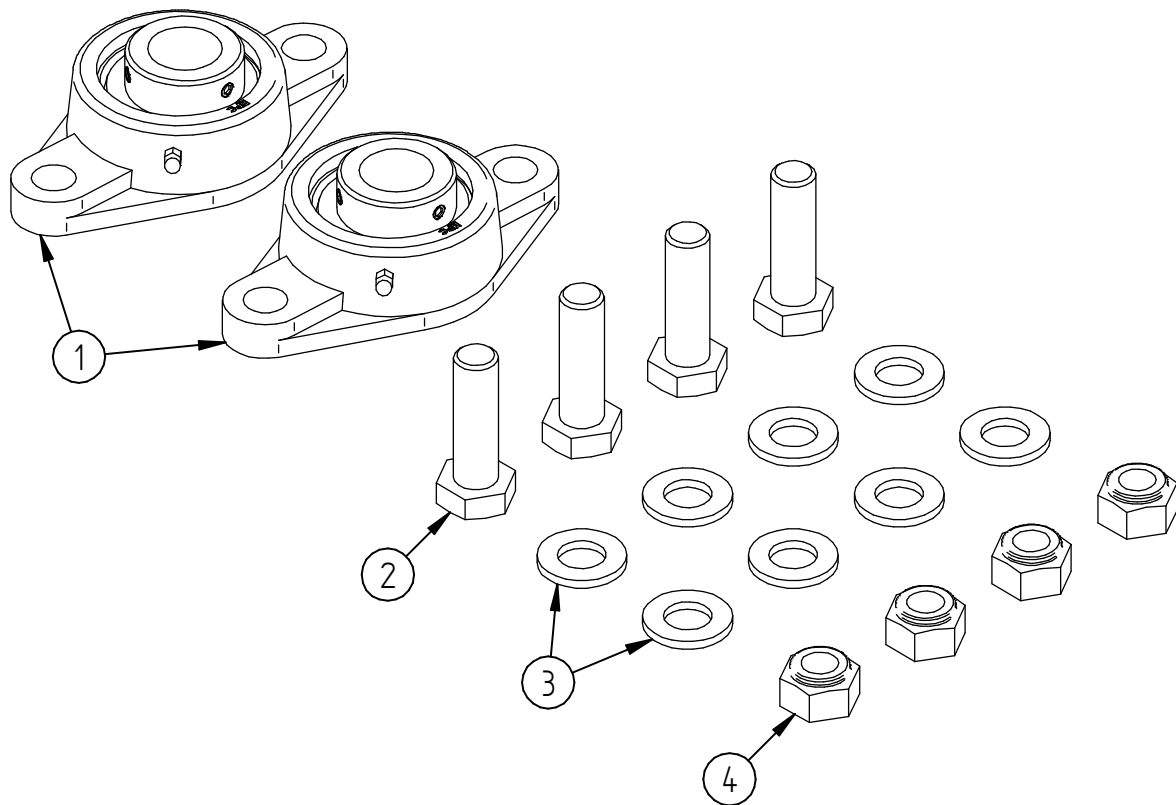

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 19mm
- Padrunvõti 19mm

Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5.5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315


If not specified otherwise, use tightening torque for fasteners specified in the following table.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage laagrid (Pos.1) vasaku ja parema rulli kinnituse külge. Kinnitamiseks kasutage M12x40 polte (Pos.2), M12 seibe (Pos.3) ja M12 nyloc mutreid (Pos.4).

NB! Paigaldamisel jälgige, et määrdenippel on suunatud ülespoole!

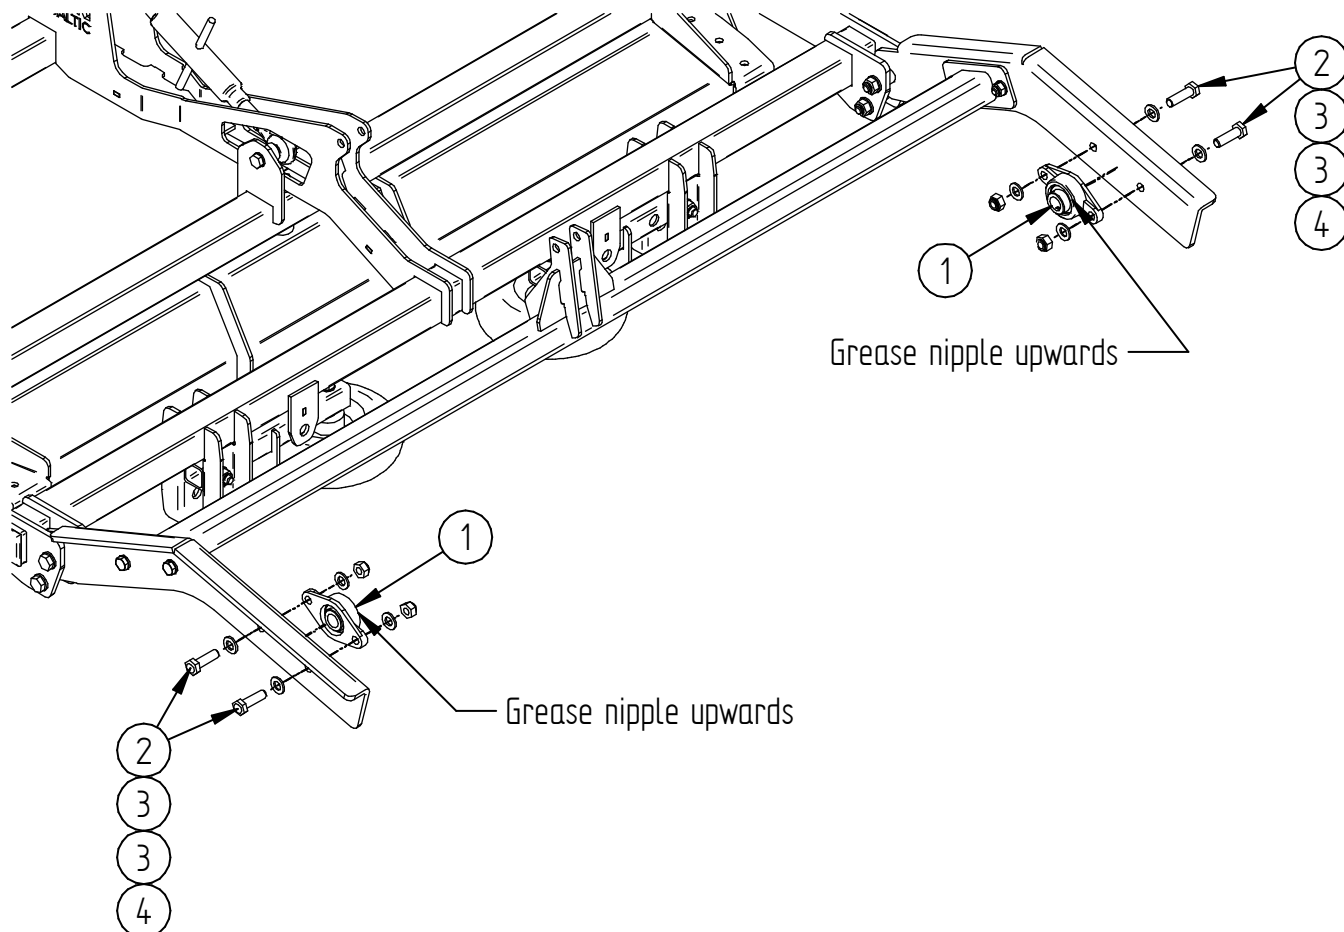

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

