

IRON BALTIC

ALUMIINIUM PÕHJAKAITSE

LONCIN

X-WOLF 1000

Kood 02.34600

Versioon 09042025




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

Iron Baltic Ltd | +372 653 3711 | sales@ironbaltic.com | www.ironbaltic.com

DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

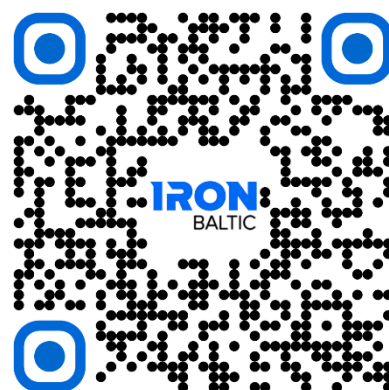

code.ironbaltic.com/u/bzczPNW8

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Põhjakaitsme esiosa 1 tugevdusega	02.34601K	1
2	Põhjakaitsme esiosa 2	02.34603K	1
3	Põhjakaitsme keskosa	02.34604	1
4	Põhjakaitsme parem külg	02.34605K	1
5	Põhjakaitsme vasak külg	02.34606K	1
6	Põhjakaitsme tagaosa	02.34607K	1
7	Paremp. esiõõtschoova kaitse	02.34608	1
8	Vasakp. esiõõtschoova kaitse	02.34609	1
9	Paremp. tagaõõtschoova kaitse	02.34610	1
10	Vasakp. tagaõõtschoova kaitse	02.34611	1
11	Ühendus plaat	02.5006	8
12	Koonusseib 6	14.502	4
13	Nõgusseib	14.503	46
14	Polt M6x12 DIN933	OT.02.02.030	16
15	Polt M6x16 DIN933	OT.02.02.050	20
16	Polt M6x20 DIN933	OT.02.02.060	2
17	Polt M6x25 DIN933	OT.02.02.070	6
18	Polt M6x30 DIN933	OT.02.02.080	2
19	Polt M6x20 DIN7991	OT.02.04.030	2
20	Polt M6x25 DIN7991	OT.02.04.040	2
21	Seib Ø6/15 SFS3738	OT.04.03.020	46



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 10mm
- Kuuskantvõti 4mm
- Kuuskantvõti 5mm



NB!

Soovitame poltidel kasutada keermeliimi!
Poldid võivad ATV mootori vibratsioonist tingituna lahti tulla.



NB!

Põhjakaitset projekteerides on arvestatud ATV originaal/tehase rehvimõõtudega! Ees: 27x9.00-14 ja taga: 27x11.00-14.

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal plastik põhjakaitse. Eemalda pildidl näidatud poldid.




Samm 2

Paigalda põhjakaitsme keskosa 02.34604 (Pos. 3).

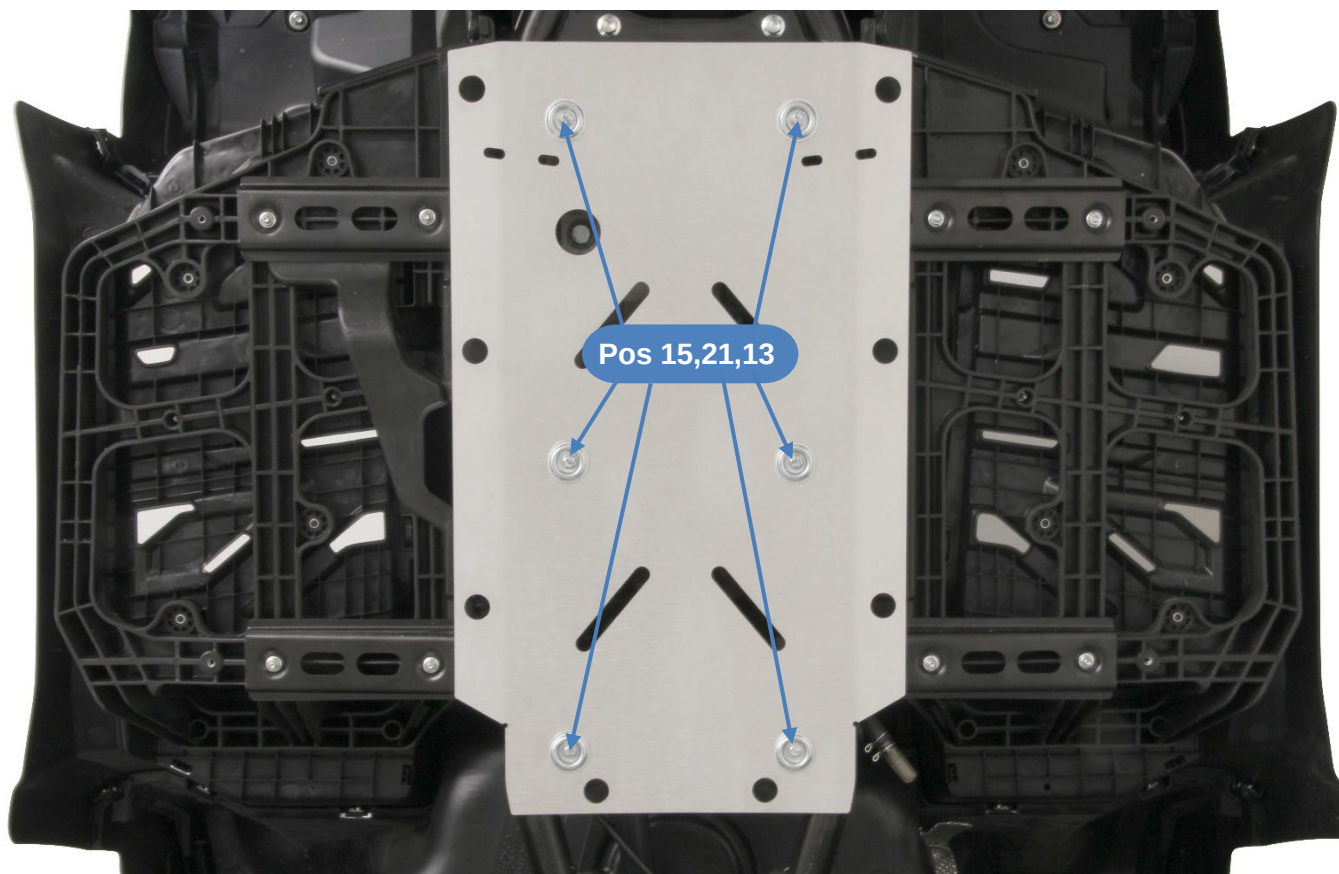


Samm 3

Paigalda keskosa 02.34604 (Pos. 3) külge 02.5006 plaadid (Pos. 11).

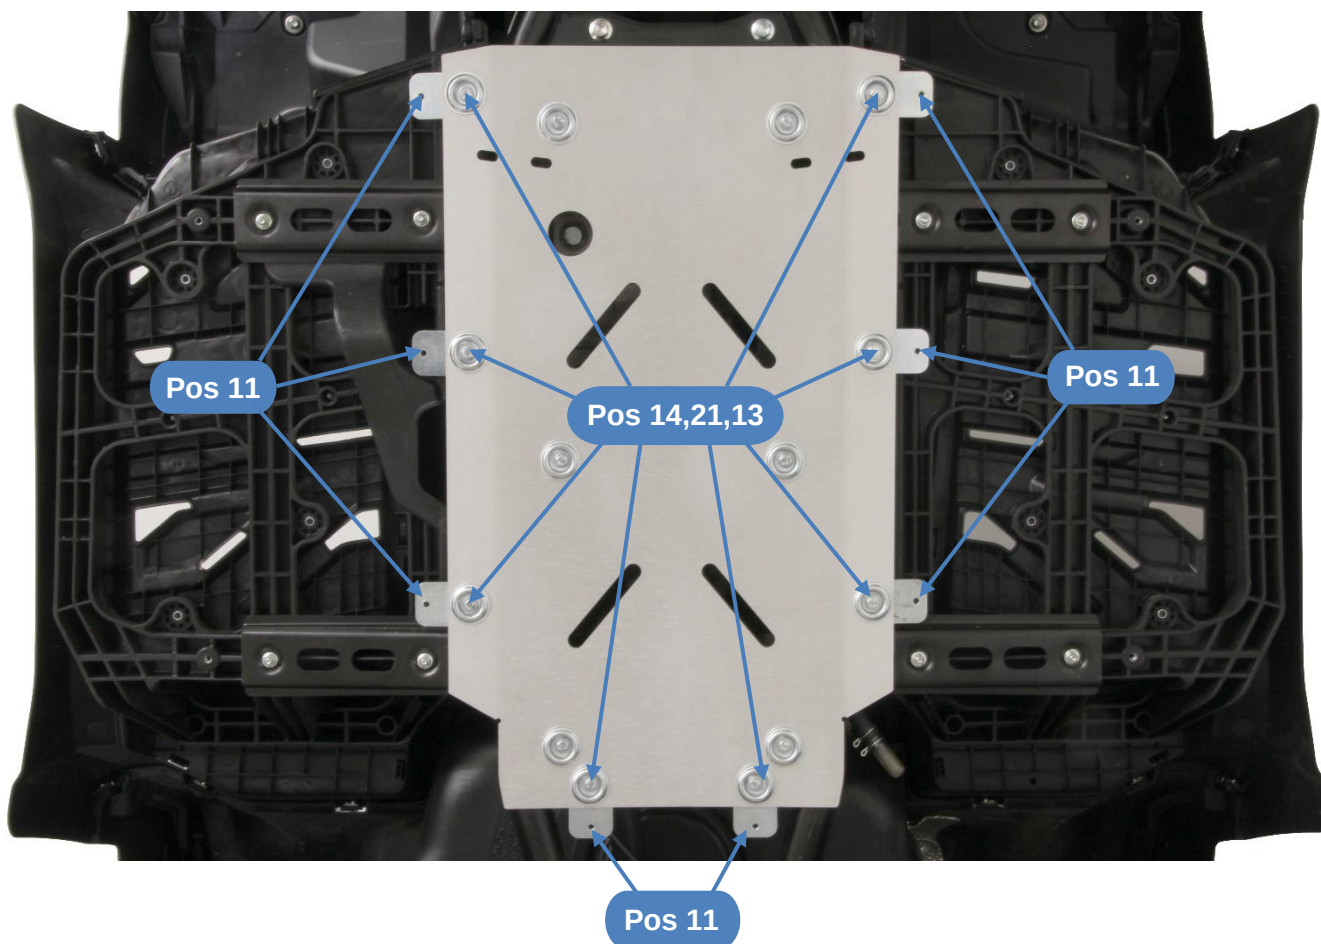


Samm 4

Paigalda põhjakaitse parem külg 02.34605K (Pos. 4) ja vasak külg 02.34606K (Pos. 5).

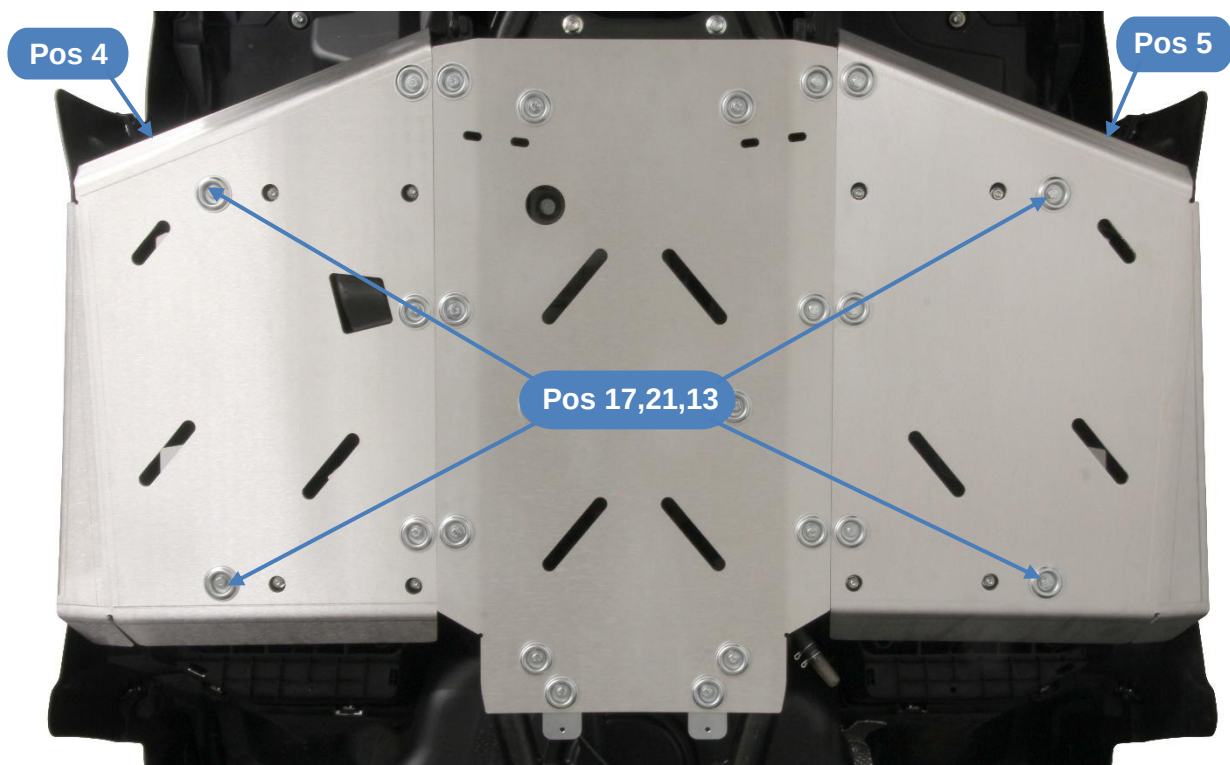

Samm 5

Paigalda põhjakaitse tagaosa 02.34607K (Pos. 6).

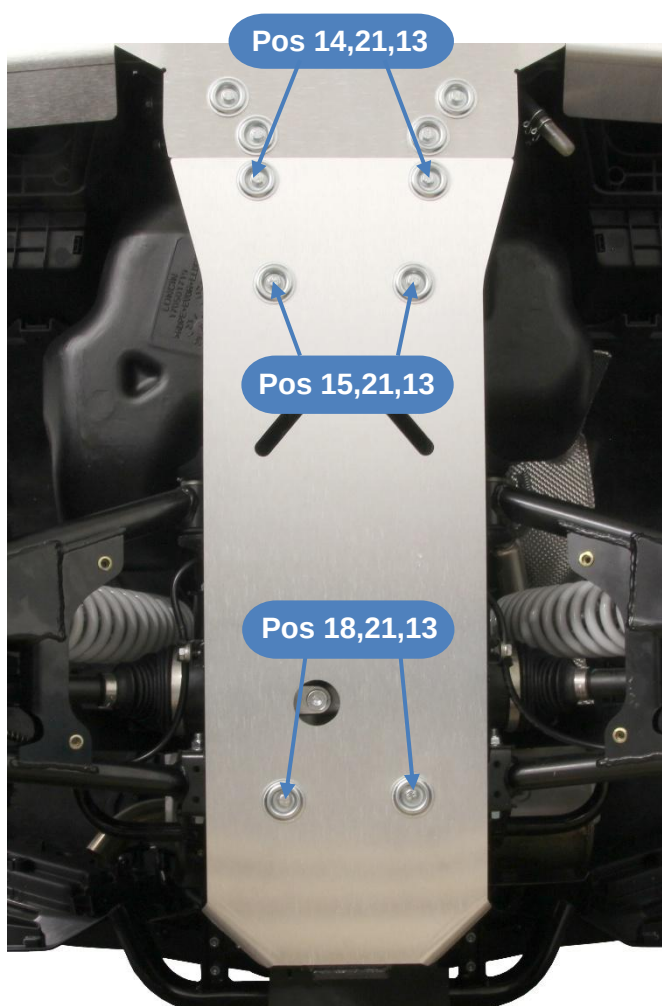


Samm 6

Paigalda põhjakaitsme esiosa 2 02.34603K (Pos. 2).




Samm 7

Paigalda põhjakaitsme esiosa 1 tugevdusega 02.34601K (Pos. 1). **Esmalt pingutage koonuspeapoldid (Pos. 19,20) ning seejärel M6x25 poldid (Pos. 17)!**

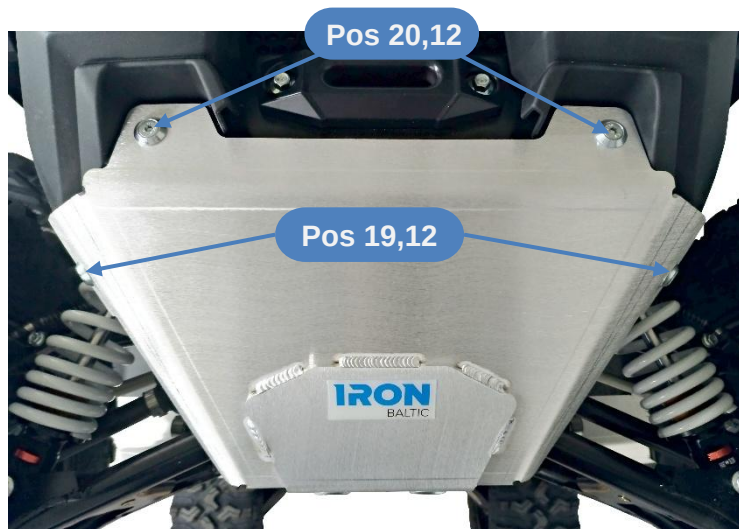


Samm 8

Paigalda esiõõtsuova kaitsmed 02.34608 (Pos. 7) ja 02.34609 (Pos. 8).

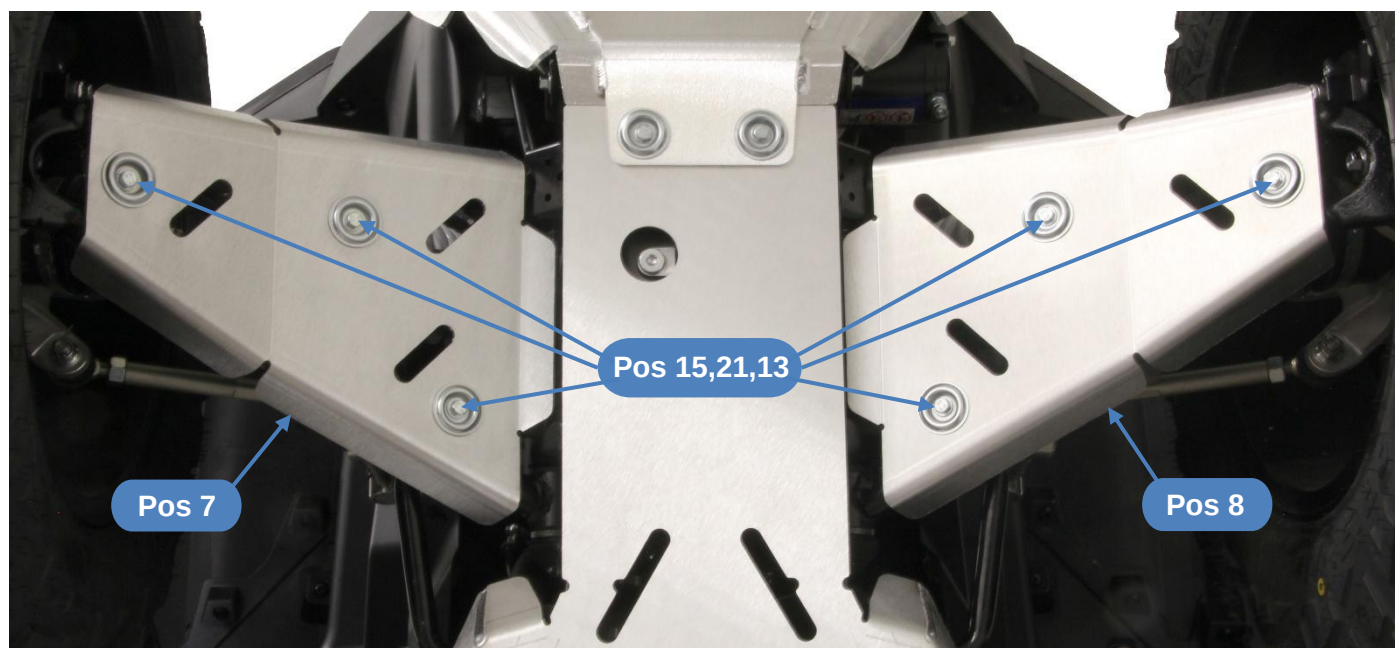

Samm 9

Paigalda tagaõõtsuova kaitsmed 02.34610 (Pos. 9) ja 02.34611 (Pos. 10).
Esmalt pingutage M6x16 poldid (Pos. 15) ning seejärel M6x20 poldid (Pos. 16)!

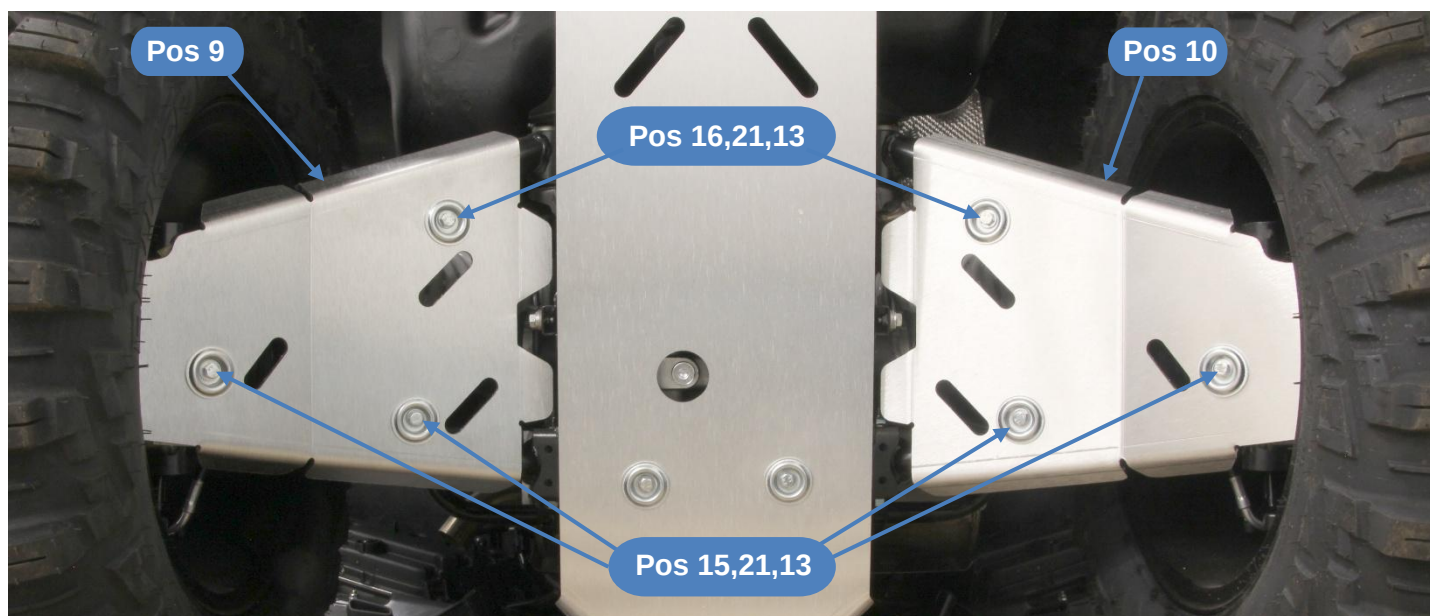

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

