



<https://code.ironbaltic.com/u/fX87jpct>

TAGAVINTSI ADAPTER

SEGWAY

Snarler AT5

Kood 05.11300

Version 02012024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Vintsi adapter	05.11301K	1
2	Kinnitusklamber	05.11302	1
3	Rulliku hoidik	05.1202	1
4	Haagise pistikupesa alus	05.9806	1
5	Toruklamber M8x32	OT.05.01.020	2
6	Toruklamber M8x38	OT.05.01.030	2
7	Polt M5x40 ISO7380	OT.02.03.008	3
8	Puidupolt M8x25 DIN603	OT.02.05.060	2
9	Polt M8x35 DIN933	OT.02.02.210	4
10	Seib Ø5 DIN125	OT.04.01.010	3
11	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	14
12	Mutter M5 Nyloc DIN985	OT.03.02.020	3
13	Mutter M8 Nyloc DIN985	OT.03.02.040	10

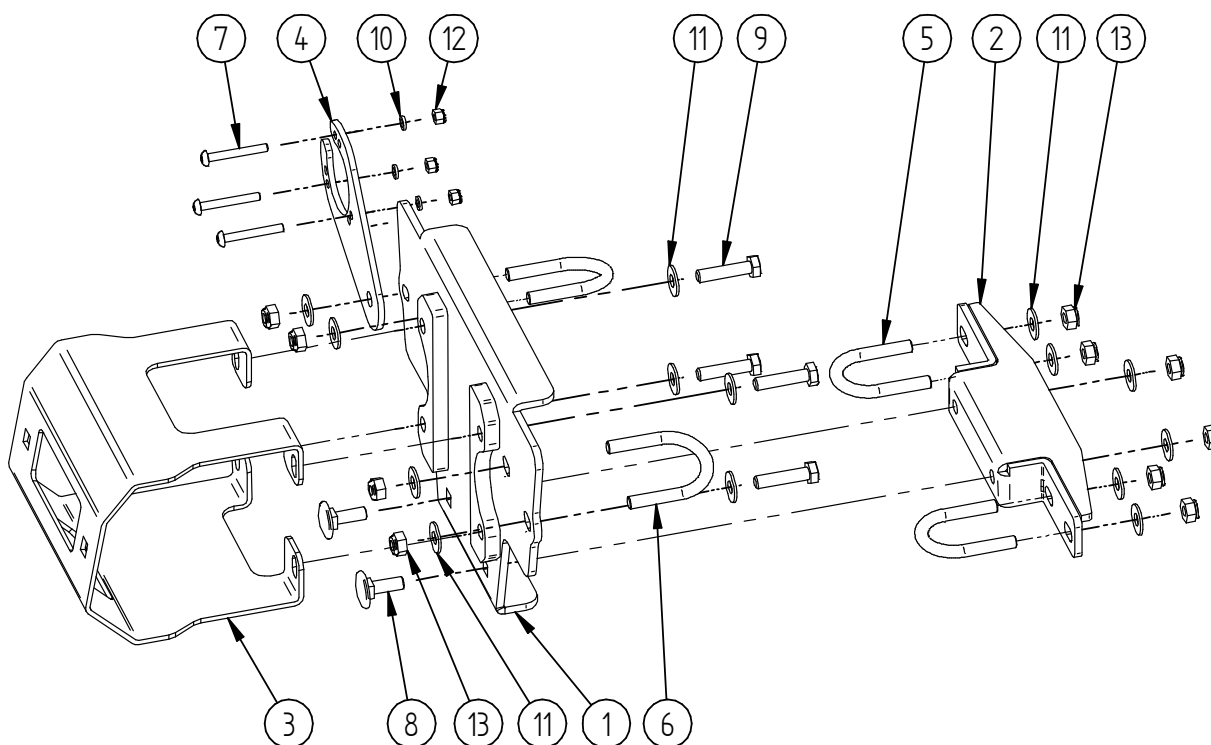


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:





- Lehtvõti 8mm
- Lehtvõti 10mm
- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 10mm
- Padrunvõti 13mm
- Kuuskantvõti 3mm
- Kuuskantvõti 5mm

PAIGALDUSJUHEND



Samm 1 Eemaldage numbrimärgi alus.

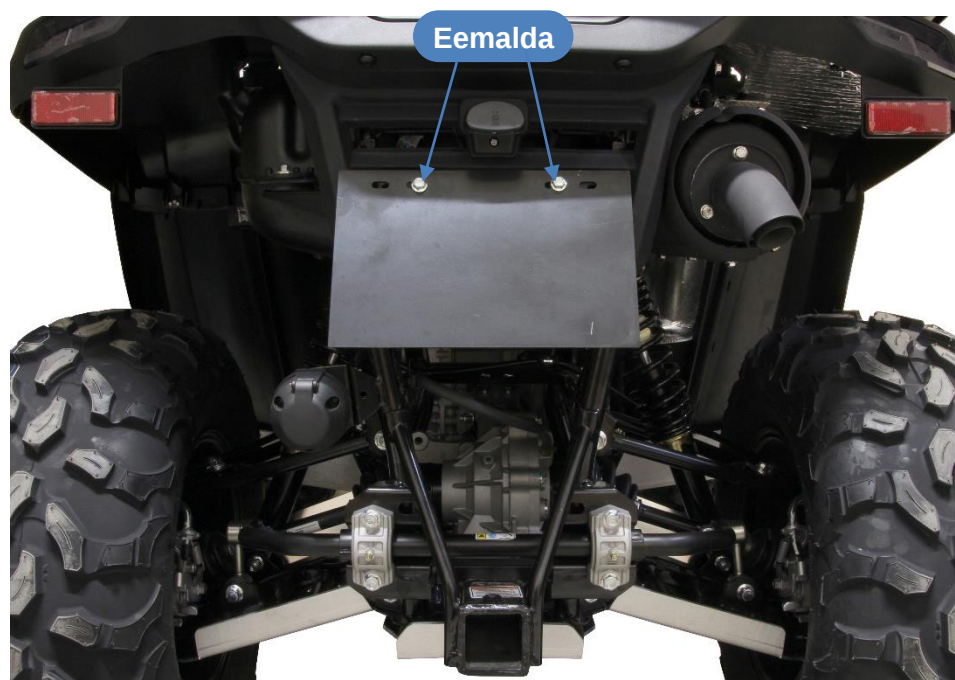

Samm 2 Paigaldage kinnitusklamber (Pos. 2). Kinnitamiseks kasutage M8x32 toruklambreid (Pos. 5), Ø8 mm seibe (Pos. 11) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 13).
Ärge mutreid veel pingutage!

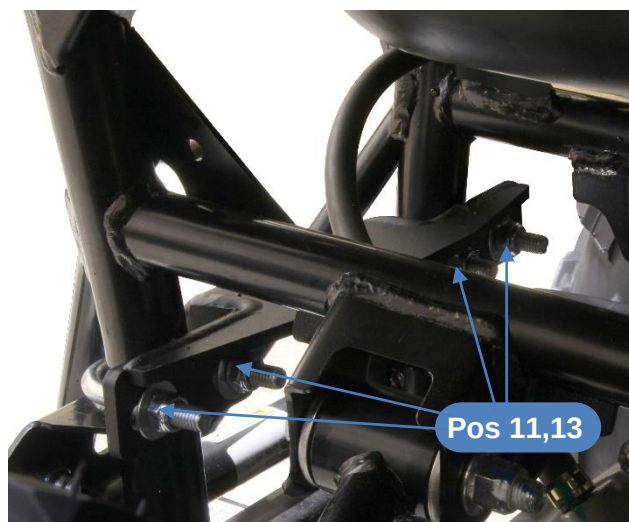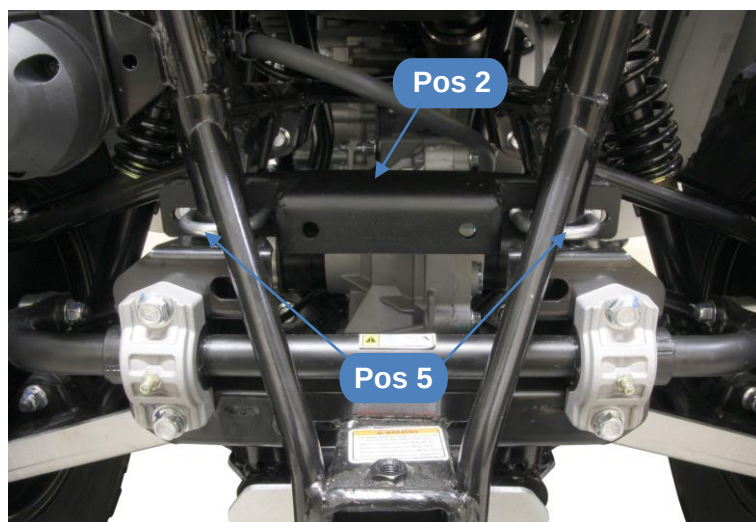



Samm 3 Paigaldage vintsi adapter (Pos. 1). Esmalt kinnitage adapter kinnitusklambri külge, kasutades M8x25 puidupolte (Pos. 8), Ø8 mm seibe (Pos. 11) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 13). Seejärel kinnitage adaptri ülemine osa M8x38 toruklambritega (Pos. 6) ATV raami külge. **Pingutage ka kinnitusklambri toruklambrid!**

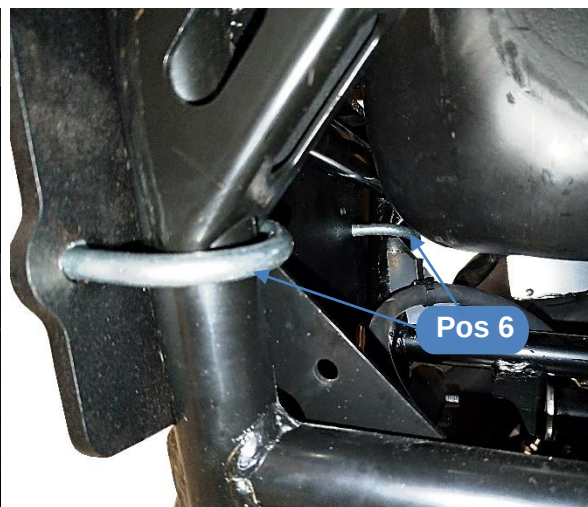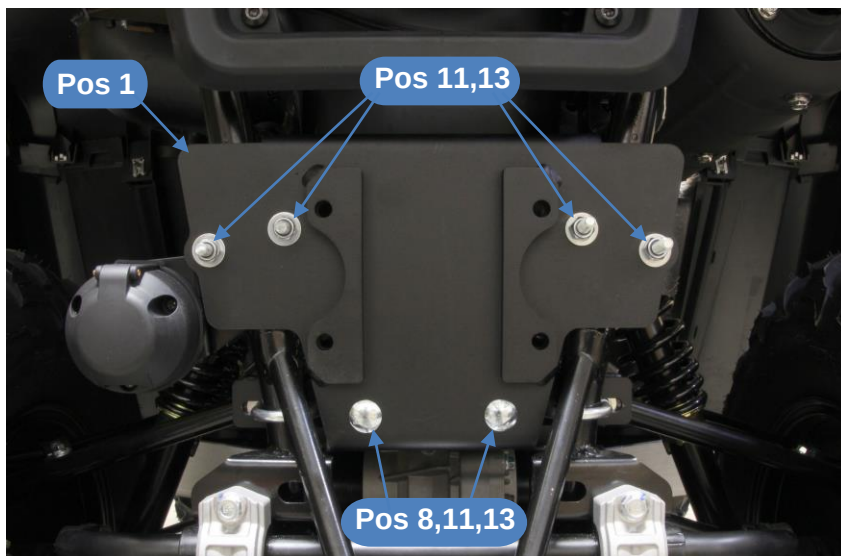

Samm 4 Paigaldage vintsi rullik rullikuhoidja (Pos. 3) külge, kasutades vintsiiga kaasas olnud kinnitusvahendeid. Seejärel asetage vints rullikuhoidjasse.




Samm 5 Kinnitage vints koos rullikuhoijaga adaptri külge. Kinnitamiseks kasutage M8x35 polte (Pos. 9) ja Ø8 mm seibe (Pos. 11). Paigaldage tagasi numbrimärgi alus.

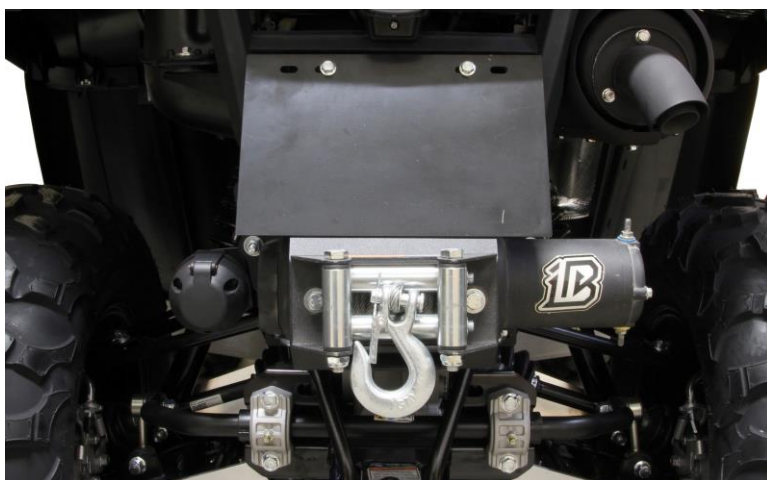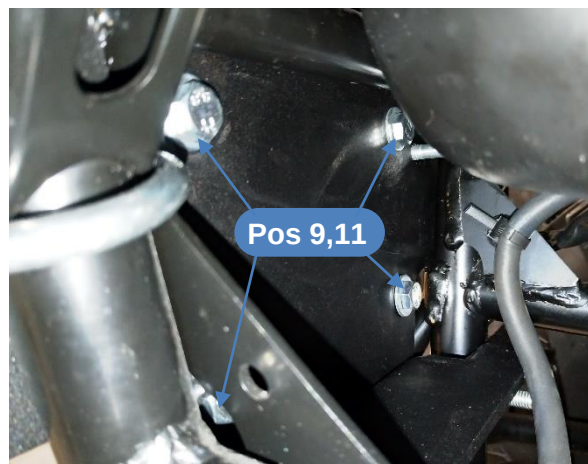


Juhul kui haagise pistikupesa segab vintsi paigaldust, järgige järgmisi samme:


Samm 6 Eemaldage plastik. Selleks eemaldage pildil näidatud poldid.

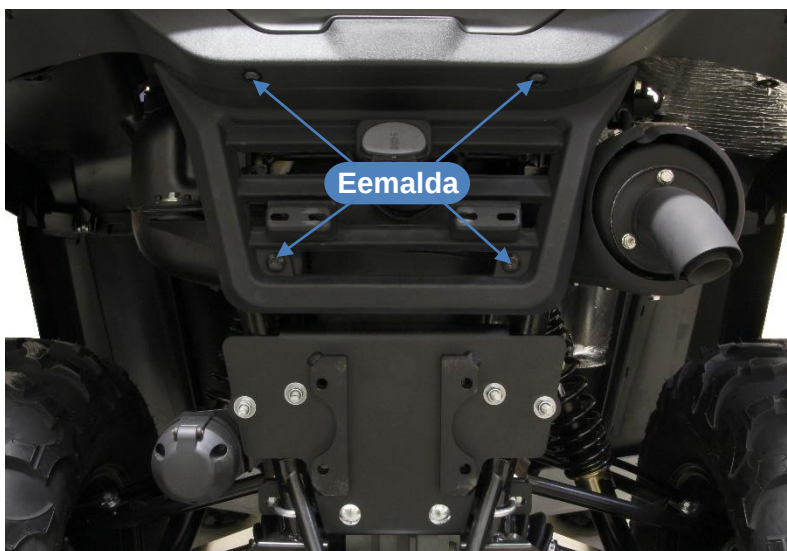

Samm 7 Ühendage kaabel lahti ning eemaldage haagise pistikupesa.

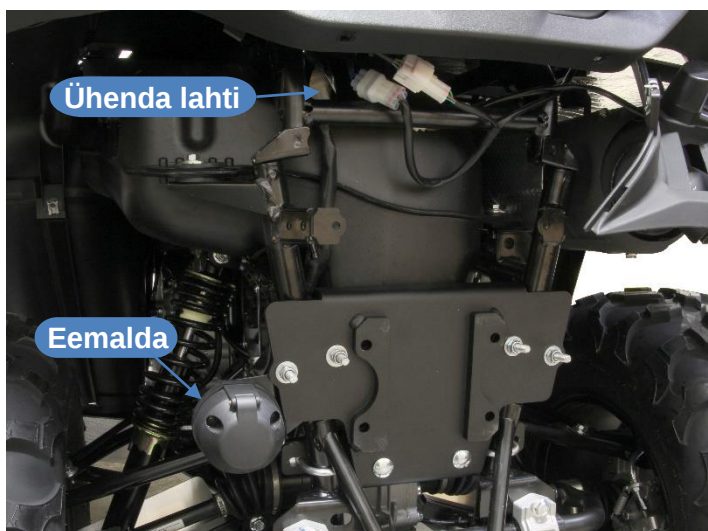

Samm 8 Paigaldage pistikupesa alus (Pos. 4), kinnitades selle toruklambri seibi ja mutri alla.

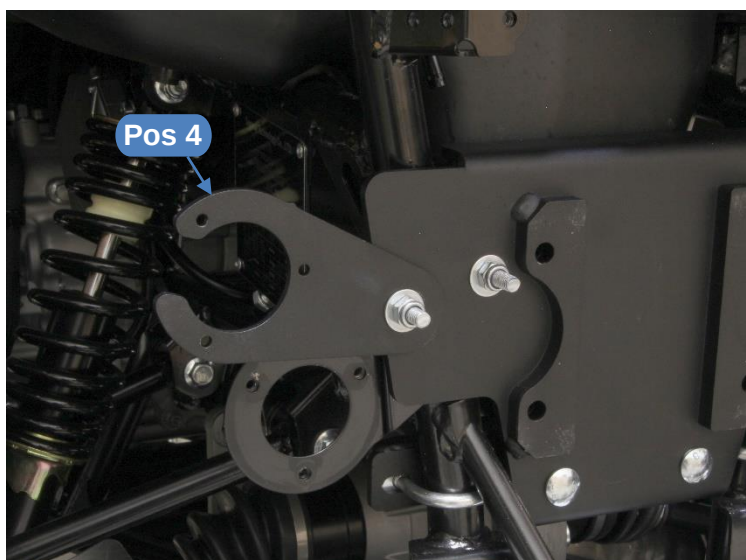

Samm 9 Paigaldage pistikupesa aluse külge. Kinnitamiseks kasutage M5x40 polte (Pos. 7), Ø5 mm seibe (Pos. 10) ja M5 nyloc mutreid (Pos. 12). Ühendage pistikupesa kaabel ja paigaldage tagasi plastik. Kinnitage vints ja numbrimärgi alus (vt. Samm 5).



IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

