




KÜLJESAHA KINNITUSE KOMPLEKT

MANEEŽISAHK PRO

Kood 88.2110

Version 16042026

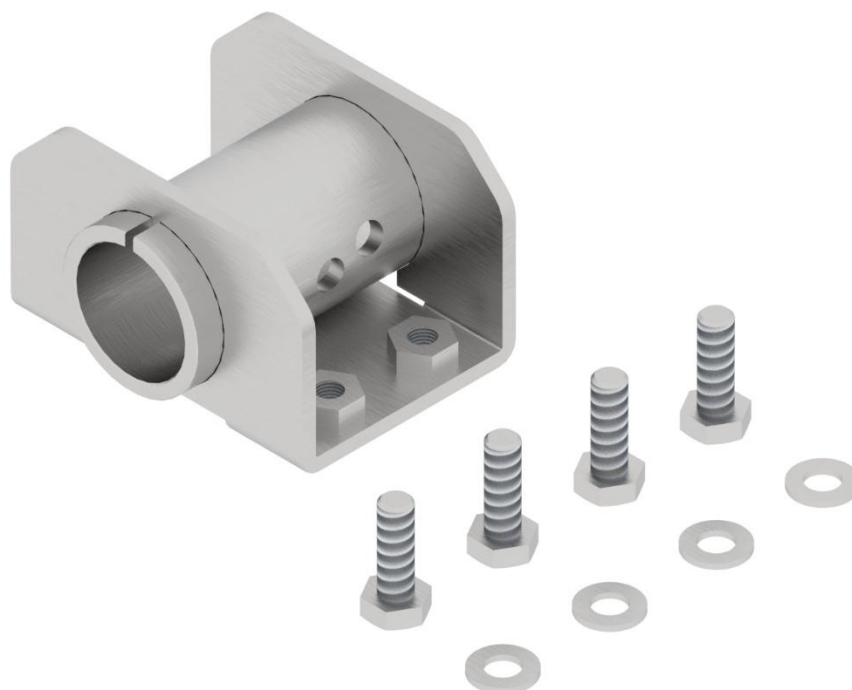

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/tpk0y8l6

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Küljesaha kinnitus	88.2032K	1
2	Polt M10x30 DIN933	OT.02.02.320	4
3	Seib M10 DIN125	OT.04.01.040	4

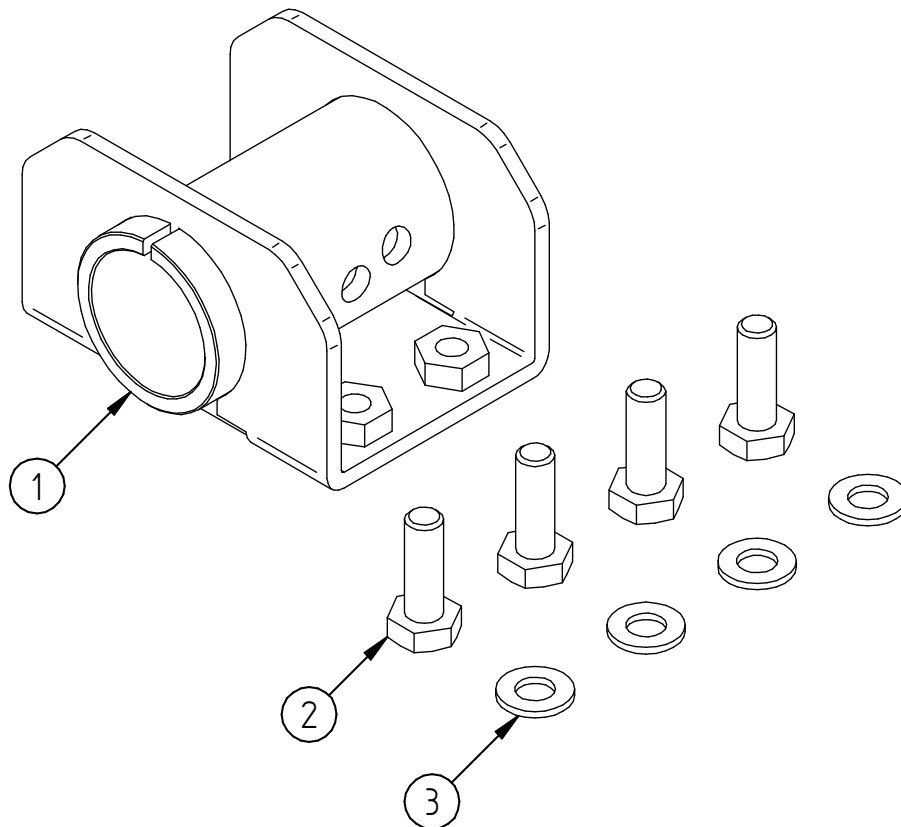

Numbrid joonisel vastavad Pos numbritele spetsifikatsiooni tabelis



PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Padrunvõti 17mm


Thread size	Strength class		
	4.8	8.8 (default)	10.9
	Tightening torque (Nm)		
M6	5.5	10	15
M8	13	25	35
M10	25	50	75
M12	45	85	130
M16	115	215	315

If not specified otherwise, use tightening torque for fasteners specified in the following table.

PAIGALDUSJUHEND

Samm 1

Paigaldage küljesaha kinnitus (Pos.1) raami külge. Kinnitamiseks kasutage M10x30 polte (Pos.2) ja M10 seibe (Pos.3).

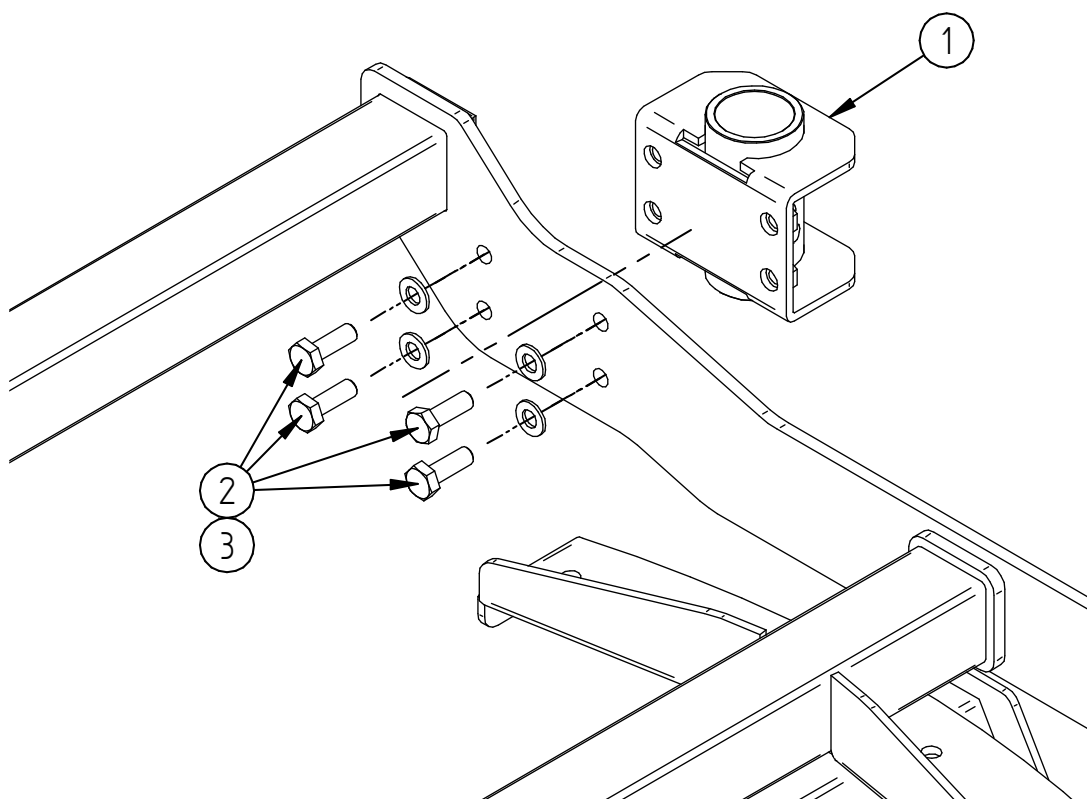

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

