




DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL

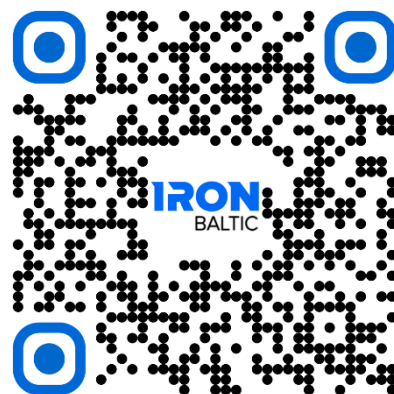

<https://code.ironbaltic.com/u/2QmJHI42>

KESKKINNTUS ADAPTER

KAWASAKI Mule DX PRO

Kood 03.15300

Version 28032024




Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	03.15301K	1
2	Kinnitusklamber	03.15302	2
3	Tapp 10x40 DIN1444	14.003	2
4	Nõelsplint 2 mm DIN11024	OT.07.01.010	2
5	Polt M8x25 DIN933	OT.02.02.190	4
6	Polt M8x30 DIN933	OT.02.02.200	2
7	Seib Ø8/20 SFS3738	OT.04.03.030	8
8	Nyloc mutter M8 DIN985	OT.03.02.040	2

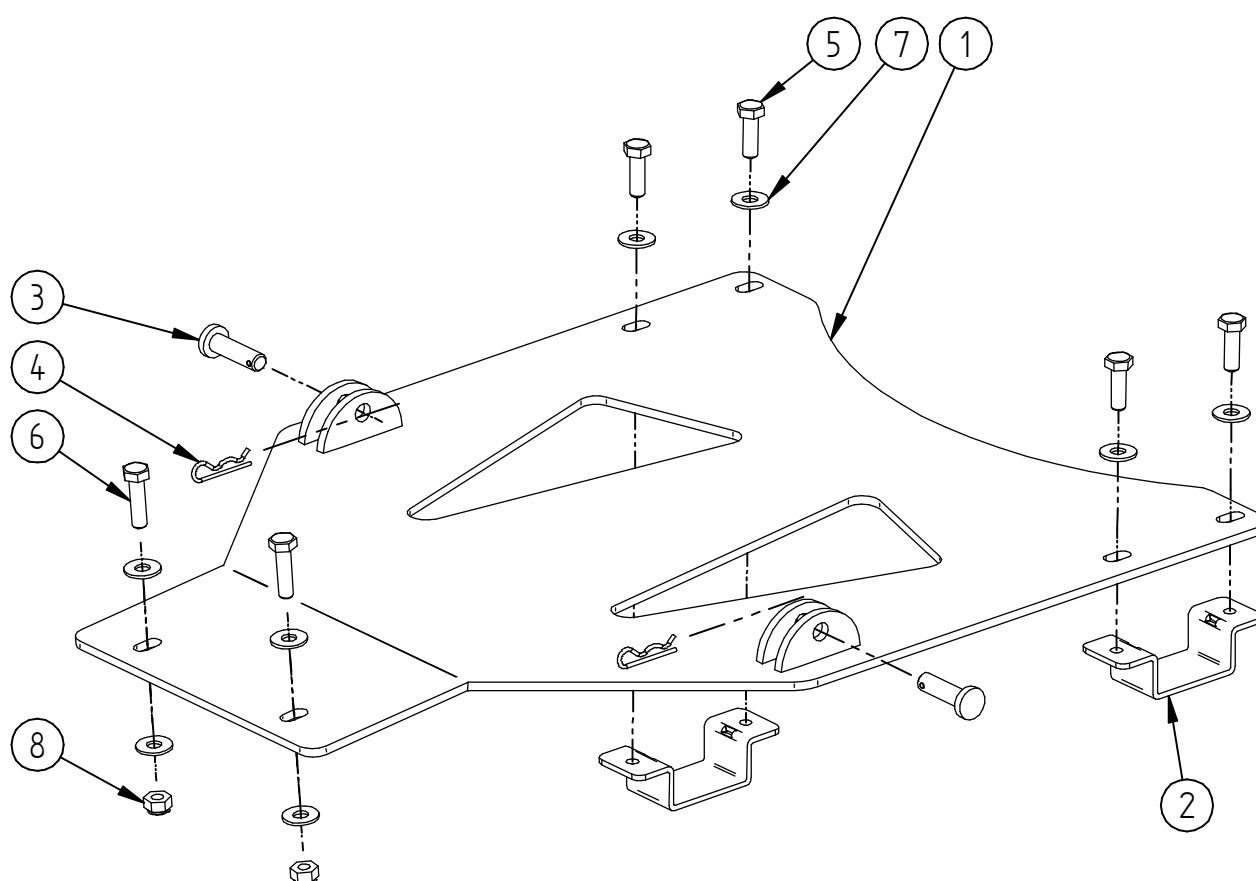


PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD:

- Lehtvõti 13mm
- Padrunvõti 13mm
- Kruvikeeraja PH3

PAIGALDUSJUHEND


Samm 1

Eemalda originaal põhjakaitsme esiosa. Juhul kui soovite paigaldada adaptrit plastik põhjakaitsme peale, märkige avade asukoht nagu pildil näidatud ja puurige avad.

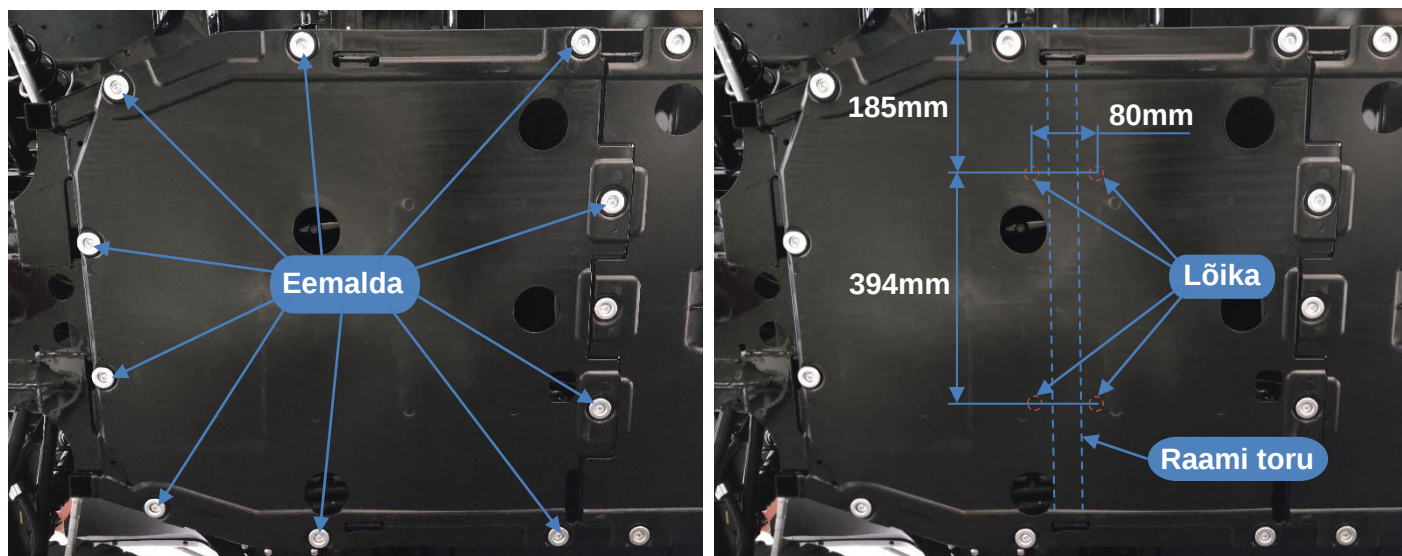


Samm 2

Asetage kinnitusklambrid (Pos. 2) raami torule.

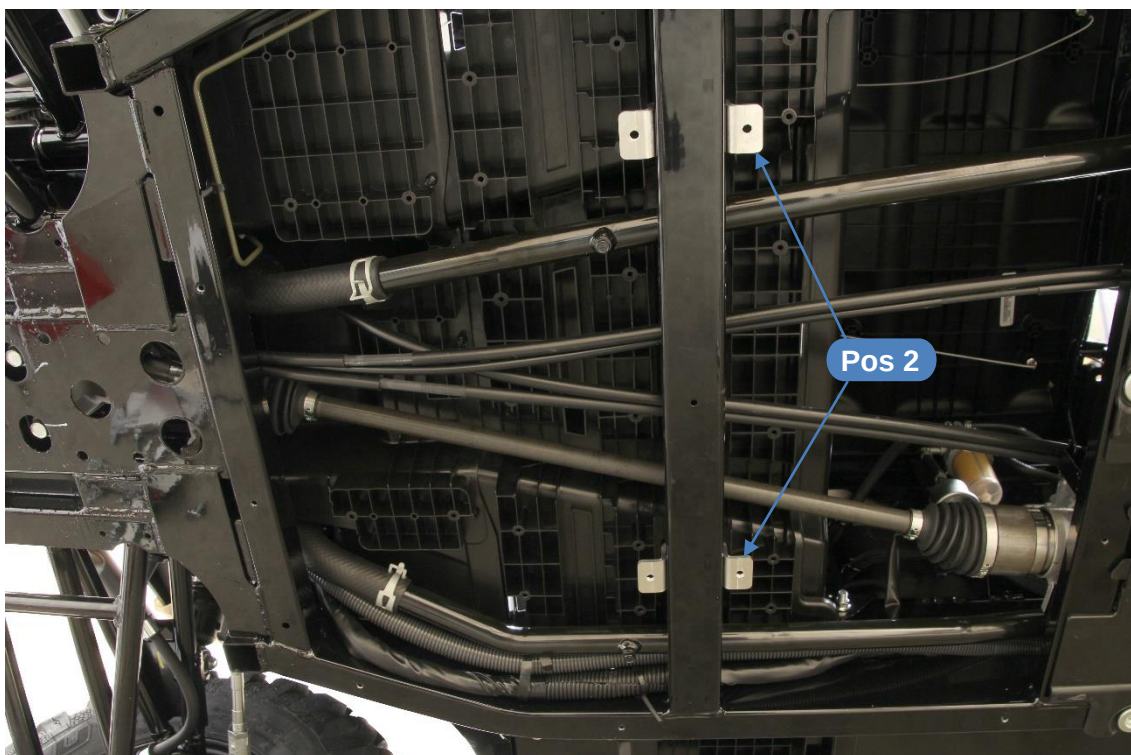


Samm 3

Paigaldage adapter (Pos. 1). Kinnitamiseks kasutage M8x25 polte (Pos. 5), M8x30 polte (Pos. 6), Ø8 mm seibe (Pos. 7) ja M8 nyloc mutreid (Pos. 8).

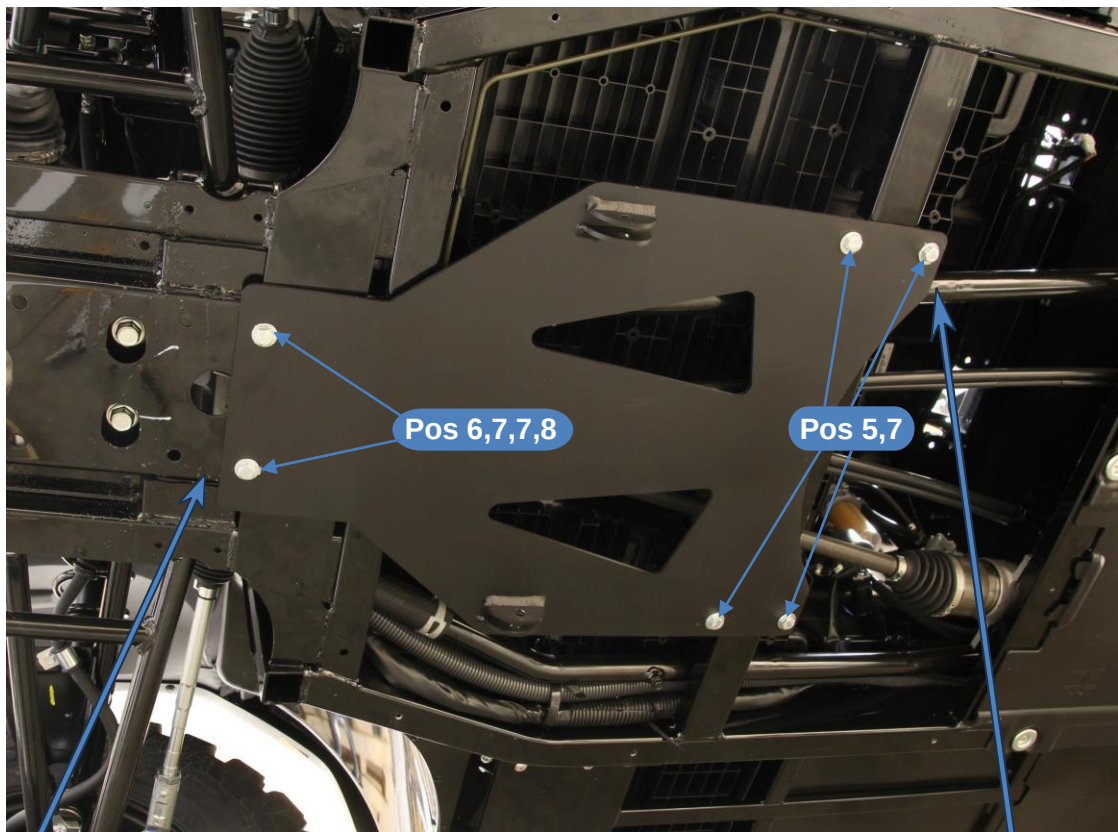


Paigaldades adaptrit plastik põhjakaitsme peale, paigaldage tagasi lõigatud põhjakaitsme esiosa, kuid jätke pildil olevad avad vabaks!

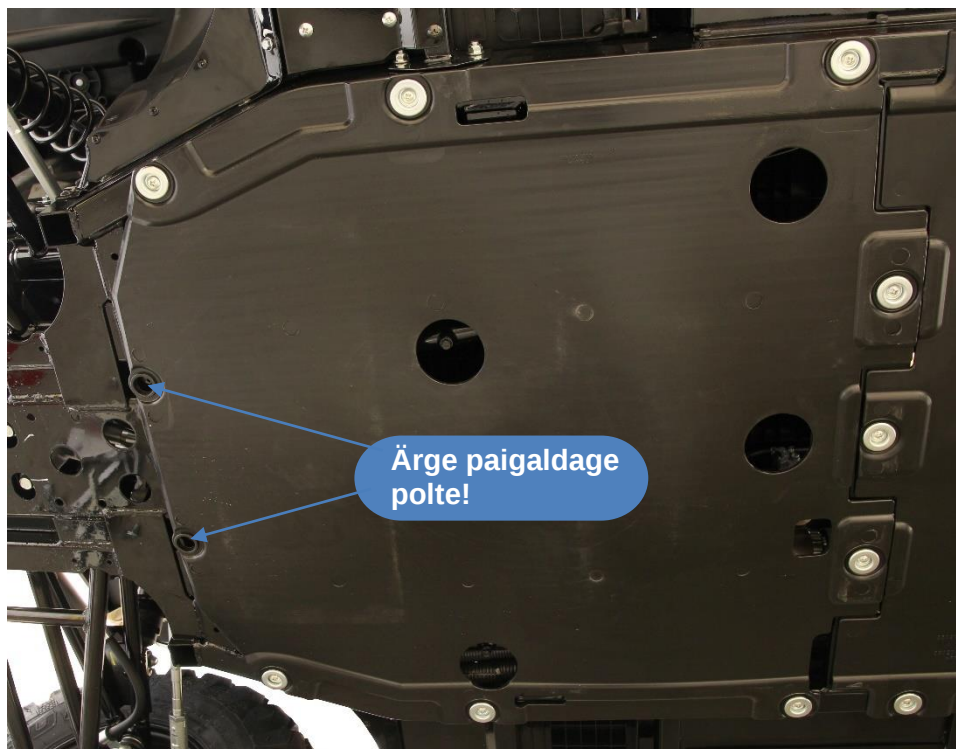

Samm 4

Paigaldage adaptri külge tapid (Pos. 3) kasutades nõelsplinte (Pos. 4).

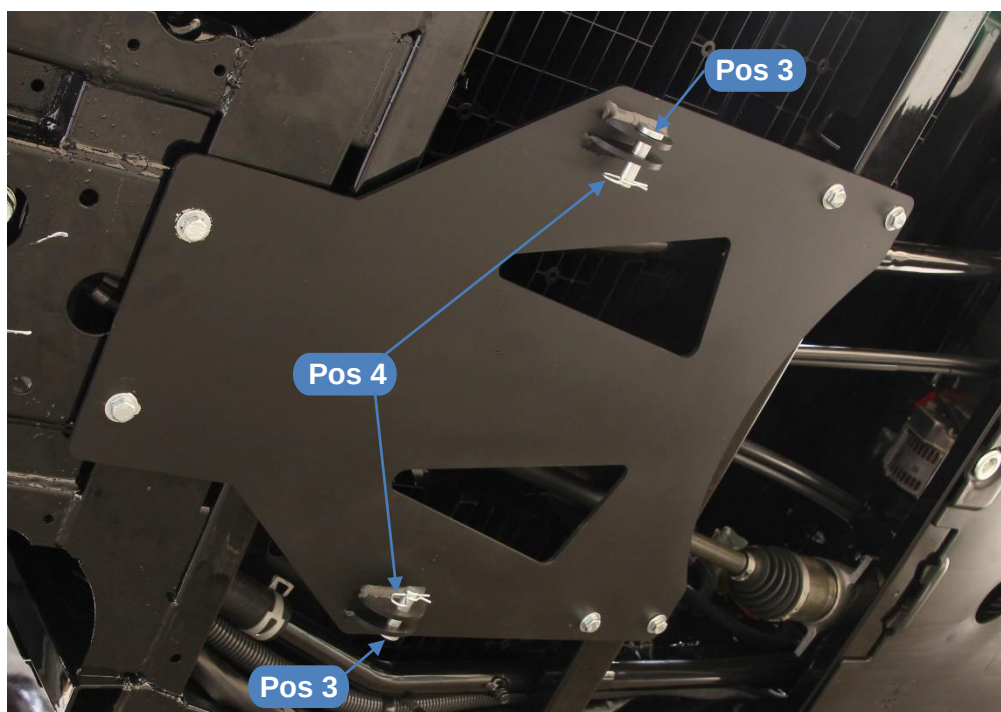

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

