


ESIVINTSI ADAPTER

HONDA

420 / 500 (2014-...)

Kood 05.6100

Version 24112023

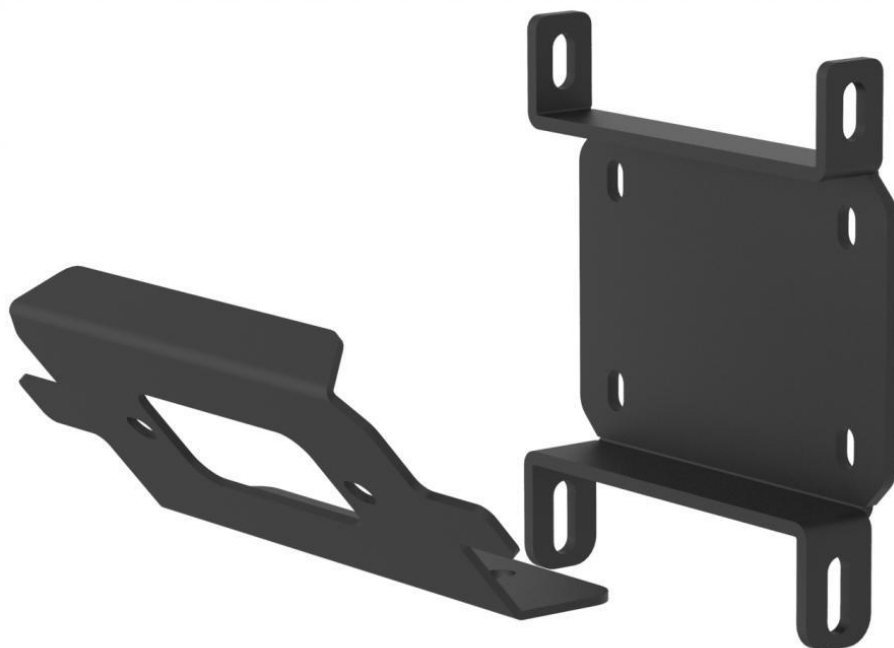

Hoidke käesolev juhend alles edaspidiseks kasutamiseks!

Varuosade soovi korral esitage käesoleva lehe koopia või ülal märgitud andmed sõiduki margi, mudeli ja toote seerianumbrite kohta toote müüjale või tootjale aadressile sales@ironbaltic.com


DOWNLOAD MULTILINGUAL
USER MANUAL



code.ironbaltic.com/u/UTteyta3

SPETSIFIKATSIOON

Pos.	Nimetus	Kood	Kogus
1	Adapter	05.6101	1
2	Rulliku hoidja	05.6102	1
3	Distantspuks	05.5406	2
4	Polt M8x20 DIN 933	OT.02.02.180	2
5	Polt M8x30 DIN 933	OT.02.02.200	4
6	Seib 8/20 SFS 3738	OT.04.03.030	8
7	Mutter M8 Nyloc DIN 985	OT.03.02.040	2

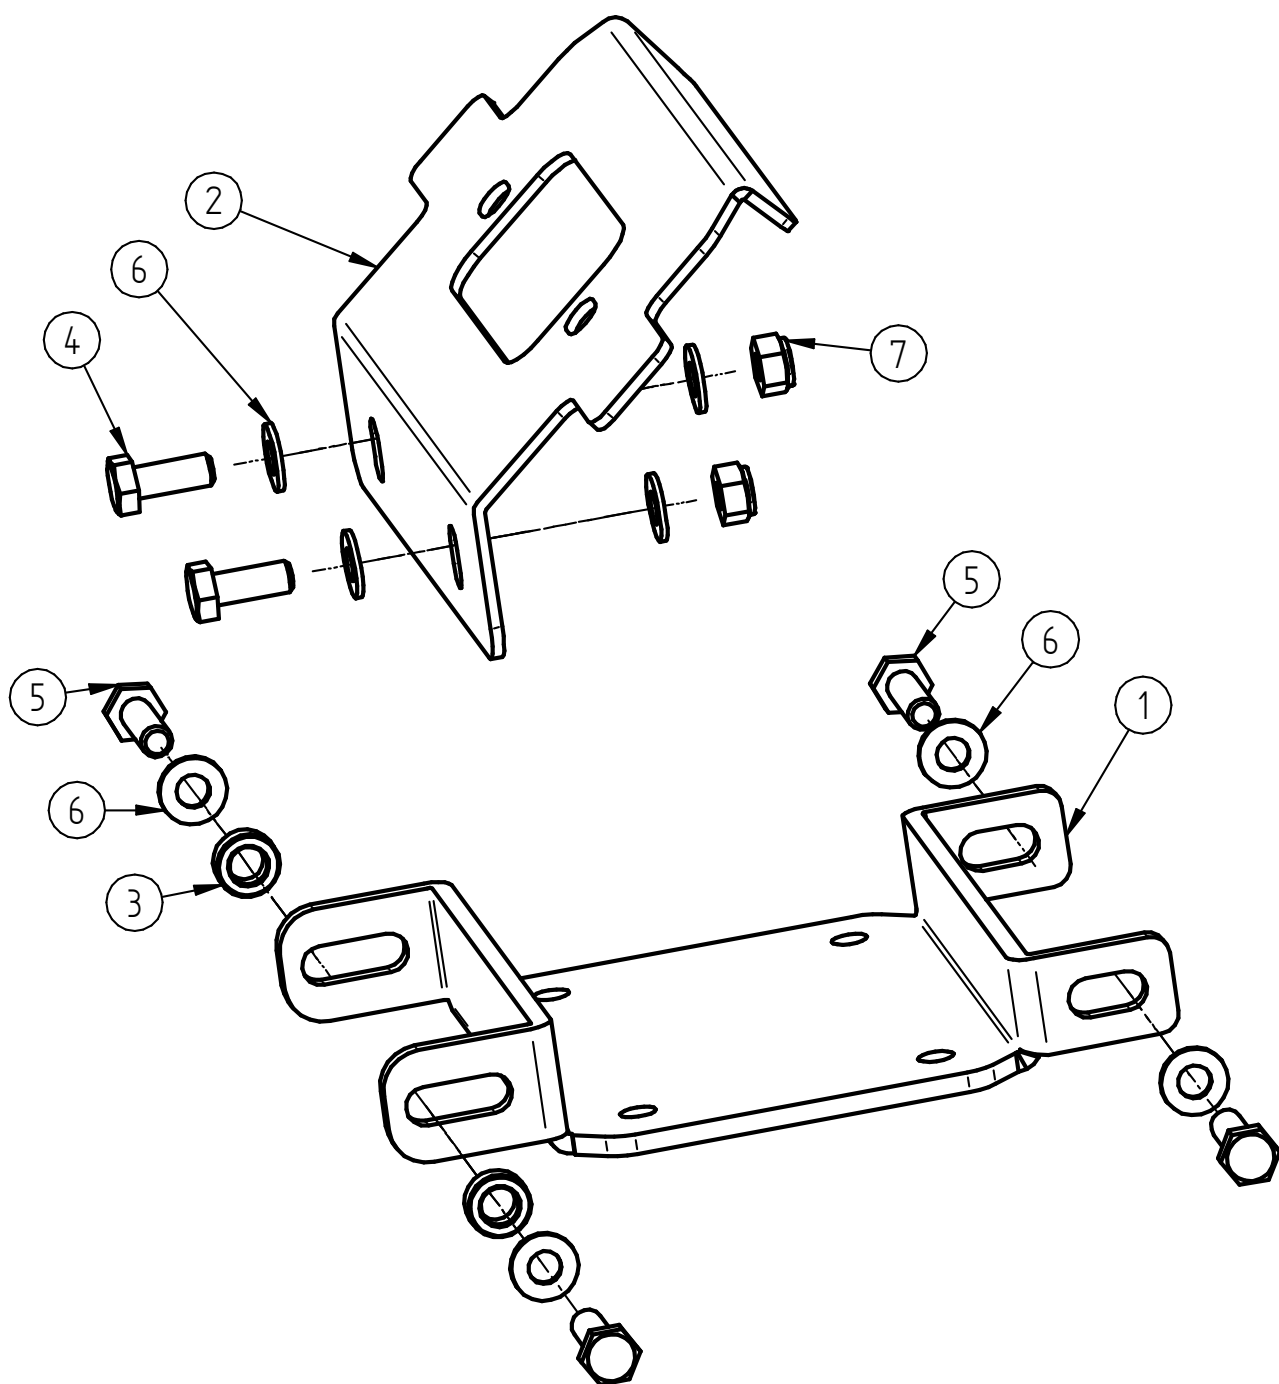

PAIGALDUSJUHEND




Samm 1

Kinnita vints alusplaadile 05.6101 nii, et pikemad kinnituskõrvad jääks ettepoole ja vintsi mootor paremale küljele. Kinnita vintsirullik vintsirullikuhoidjale 05.6102. Juhul kui kasutate IronBaltic alumiinium põhjakaitset, ei ole vaja paigaldada vintsirullikuhoidjat. Vintsirulik kinnitub seljuhul esiosa külge. Plastik põhjakaitse kasutamisel kasutage vintsiruliku hoidmiseks plastikpõhjakaitse kinnituspolte ja kinnitage vintsiruliku hoidja põhjakaitse alla.




Samm 2

Eemalda esikaitseraua neli kinnituspolti ja tõsta kaitseraud üles nii palju kui võimalik. Kinnita esmalt vintsirulliku hoidja, altpoolt kaitserauda.

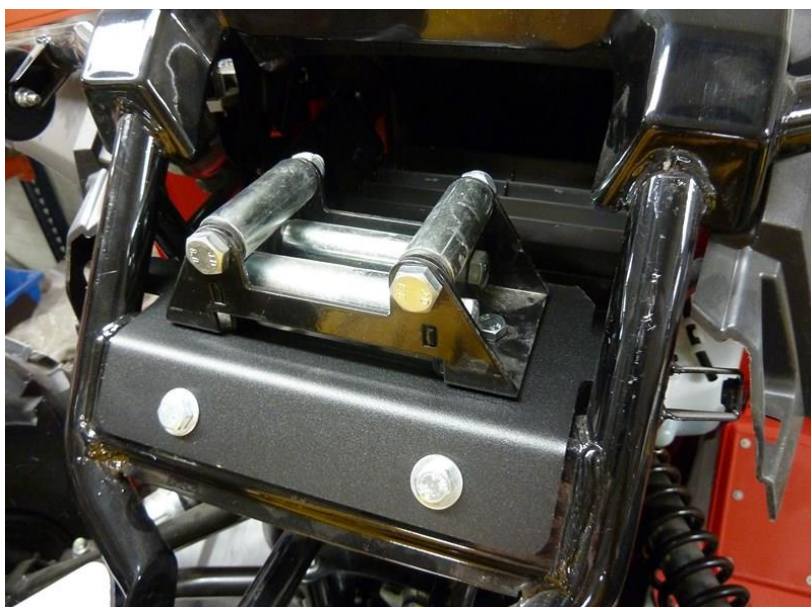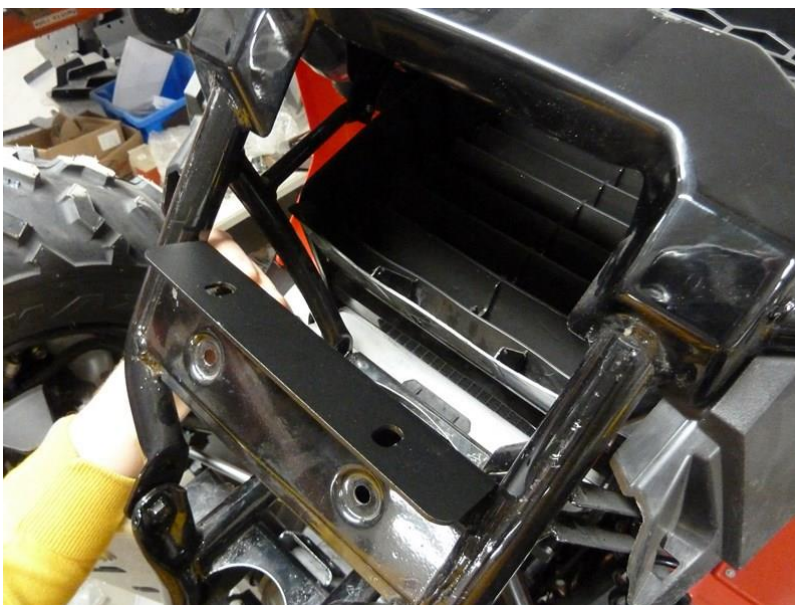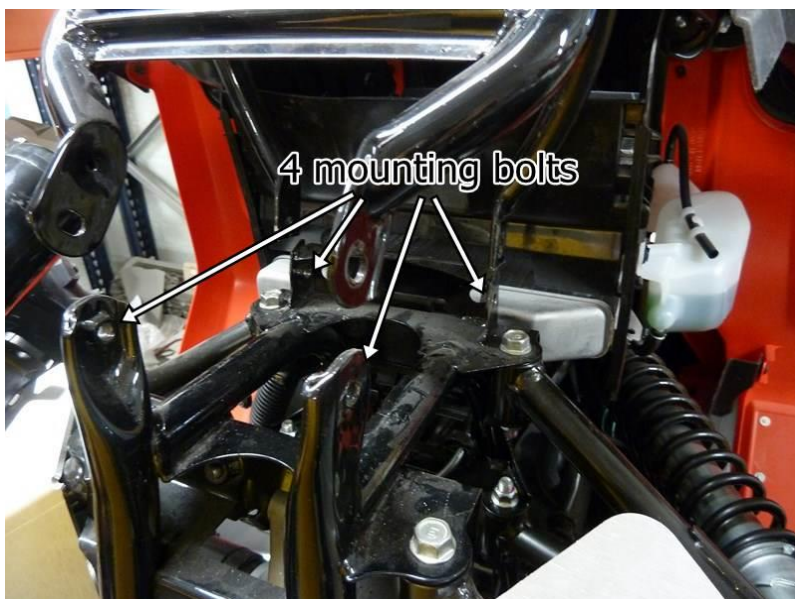

Samm 3

Paigalda vintsiadapter kaitseraua alla. Lase kaitseraud alla ja kinnita vintsiadapter kaitseraua kinnituspoltide alla (M8x30 polt). Esimeste kinnituspoltide alla paigalda ka distantspuksid (raami ja vintsiadaptri vahele)

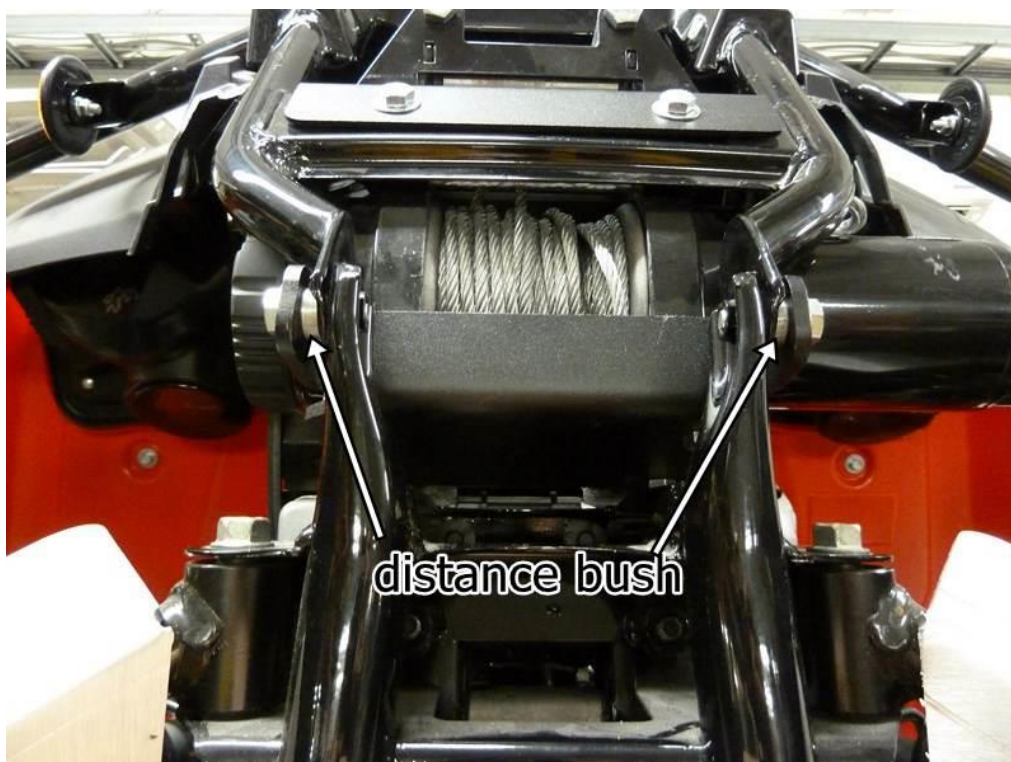

IRON BALTIC

IRON BALTIC OÜ
Joa tee 17
Vääna 76903
Estonia / Europe

+372 6 533 711
sales@ironbaltic.com

www.ironbaltic.com
www.facebook.com/ironbaltic
www.youtube.com/user/ironbalticLtd

